

Označenie: **Reťazový most 3m**

Art. Nr.: 24 2300 3001



Popis

Most s pohyblivou pochôdznou časťou. Možnosť objednať v dĺžke 3,5 a 4,2 m.


Všetky drevené časti mostu sú z bezjadrového smrekového dreva – mimostredová frézovaná guľatina. Drevo je tlakovo impregnované. Stĺpy sú opatrené nerezovými čapicami. Pochôdzna časť mostu z polgulatých profilov spojených reťazami. Spojenie mostu s nosníkmi pomocou lán herkules s oceľovým jadrom, priemeru 16 mm. Uchytenie lán do konštrukcie lisovanými koncovkami so skrútkou. Kotvenie stĺpov do betónovej pätky prostredníctvom žiarovo pozinkovaných papúč.

Details

Výška prvku	0,95 m
Max. Výška pádu	0,2 m
Povrch tlmíaci pád / podklad	trávnik vyhovuje
Min. potrebná plocha	6 x 4,1 m
Doporučená veková hranica	od 3 rokov

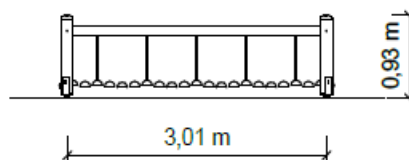

M 1:100

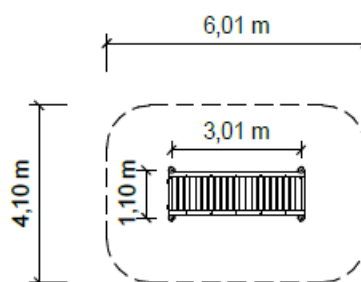

M 1:200